


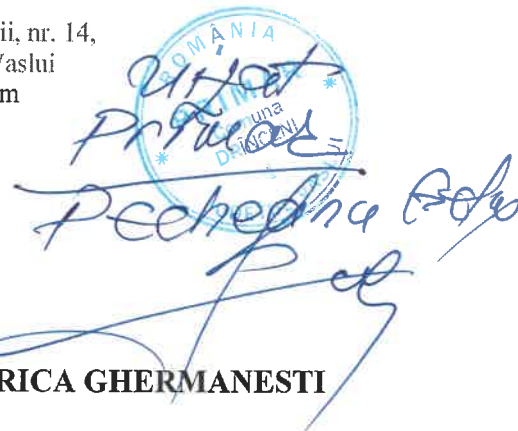

Nr. 4378/1/03.09.2018

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului

MODERNIZARE, INLOCUIRE ACOPERIS BISERICA GHERMANESTI

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractantă: **JUDETUL VASLUI , COMUNA DRINCENI**

cu sediul în sat Gherrmanesti, comuna Drinceni, telefon/fax 0235482354/0235482220,
cod fiscal 3394333, cont deschis la Trezoreria municipiului HUSI;

Sursa de finanțare: bugetul local comuna Drinceni

COD SI DENUMIRE CPV: **45261210-9 Lucrari la invelitoarea acoperisului (Rev.2)**

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Il constituie inlocuirea acoperisului existent, acesta prezentand o stare avansata de degradare.

Se va inlocui acoperisul existent din lemn si invelitoare din tabla zincata existent, cu acoperis din lemn si invelitoare table Classic culoare maro.

La alegerea invelitorii se va avea in vedere Normativul pentru alcatuirea si executarea invelitoarea la constructii, indicativ C-37/1998.

Parametrii de care se va tine cont sunt: forma acoperisului, gradul de rezistenta la foc, agresivitatea mediului, regimul de precipitatii, vant.

Pozitia elementelor portante ale acoperisului va tine cont de elementele portante vertical ale cladirii (stalpi, grinzi, diafragme). Se admit in mod exceptional devieri de maximum 40 cm din axul acestora. Se va acorda atentie la protejarea antifoc a sarpantei prin ignifugare si a zonelor care pot provoca incendii.

Umiditatea admisa a lemnului va fi de maximum 29%.

Se va realiza sistemul de colectare a apelor de la acoperis prin jgheaburi si burlane duse pana la nivelul trotuarelor si dirijate spre canalizare.

Comuna Drinceni . Primaria

Tel: 0235 / 482 354 | Address: Str. Primaverii, nr. 14,
Sat Ghermanesti, Com. Drinceni, Jud. Vaslui
primariacomuneidrinceni@yahoo.com

Burlanele vor fi coborate pana la 50 cm fata de trotuar. Se vor folosi cuie din otel inox.
Elementele metalice de prindere a elementelor din lemn se vor proteja corespunzator.

Evacuarea apelor de pe acoperis se va face cu burlane la rigole impermeabile, cu debusee.

Valoare estimata a proiectului: 239.616,00 lei.

Durata de executie a proiectului: 24 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut;

Modalitati de plata: plata se va efectua in lei, la facturare cu situatie de lucrari realizate atasate facturii.

INTOCMIT

Responsabil autorizat POADER MIHAELA

